



DŽIOVINANTIS GRŪDŲ SANDĖLIAVIMO BOKŠTAS SUKUP



OFICIALUS SUKUP - EUROPE A/S
PARDAVIMŲ ATSTOVAS

www.inter-silo.lt

LIETUVA

Elonas Černiauskas

+ 370 600 40599

elonas@inter-silo.com



TECHNINIAI PARAMETRAI

Talpa 47 – 1675 t

Diametras 4,5 – 18,24 m

Aukštis 5,8 – 14,58 m

KOMPLEKTACIJA


- Gofruoti lakštai, cinkuota skarda
- Išorinės ir sniego apkrovos gegnės
- Spiraliniai laiptai, vidinės kopėčios
- Maišymo įranga su 2-5 sraigtais
- Ventiliatorius ir šildytuvus
- Universalios perforuotos grindys
- Grūdų barstytuvus
- Ventiliacinės angos, liukai, plačios durys
- Vertikali iškrovimo įranga, šlavimo sraigtas



PRIVALUMAI

- Galima talpinti, džiovinti, vėdinti
- Tinka grūdams, rapsams, pupoms
- Mažesni džiovimo kaštai, vientisa kokybė
- Galima sumaišyti drėgnus ir sausus grūdus
- Nereikalinga nuolatinė priežiūra
- Džiovinamas iš karto didelis kiekis
- 100 % bokšto iškrovimas
- Atitinka ES ir EuroCode statybos reikalavimus
- Patentuota maišymo įranga, pagaminta JAV
- Išorinės ir sniego apkrovos gegnės

Pakrautame bokšte iki 1300 t talpos 1 % drėgmės galima išdžiovinti vidutiniškai per 2 paras

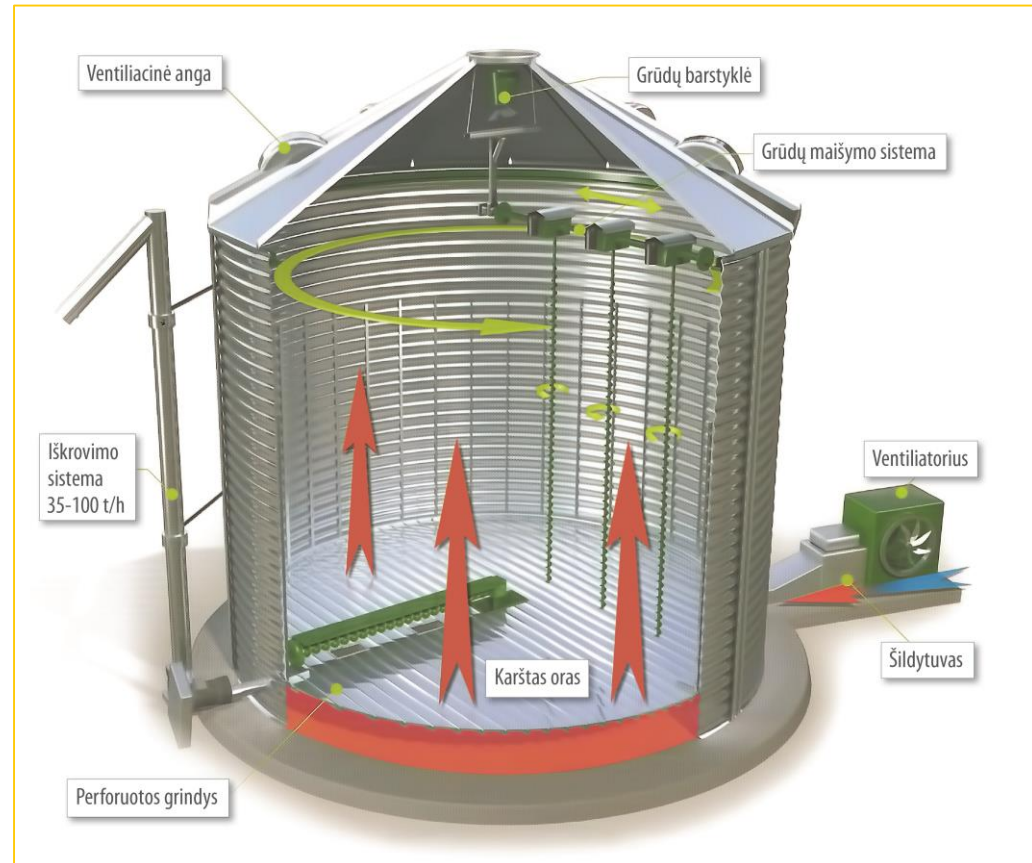

PATIKIMAS MONTAVIMAS

Inter-Silo:

- Vienintelis Sukup - Europe A/S montavimo rangovas Europoje
- Per 8 sezonus – sumontuoti 749 grūdų bokštai
- 2012/2014 m sumontavo tris bokštus Danijoje po 8000 t
- 2012 sumontavo pirmąją bokštinę džiovyklą Danijoje 150 t/val
- 12 montavimo komandų
- Didžiausias atsarginių detalių sandėlys Europoje
- Operatyvus aptarnavimas

